


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 211PP25

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

Дисковая борона

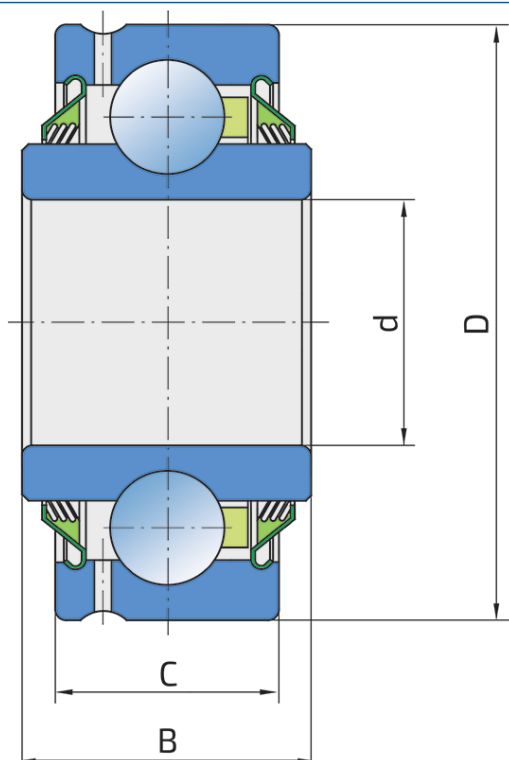

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| C _{dyn} | Динамическая грузоподъемность | 43.5 kN |
| C ₀ | Статическая грузоподъемность | 29 kN |
| D | Наружный диаметр | 100 mm |
| d | Внутренний диаметр | 45.212 mm |
| C | Размер отверстия D-образной формы | 33.34 mm |
| kg | Масса | 1.11 kg |
| B | Ширина внутреннего кольца | 44.5 mm |

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

