


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 207 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

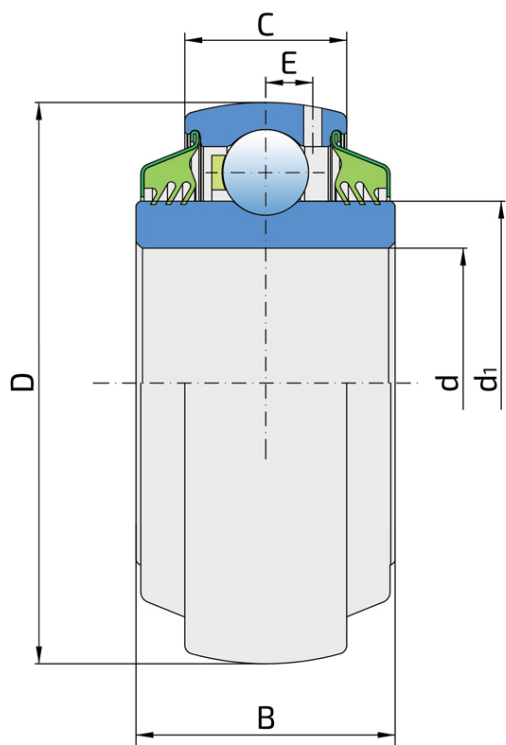

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35 мм
D	Наружный диаметр	72 мм
B	Ширина внутреннего кольца	30.5 мм
C	Ширина наружного кольца	19 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.6 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.655 кН
kg	Масса	0.31 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

