


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

## LS 207 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом  
NULL

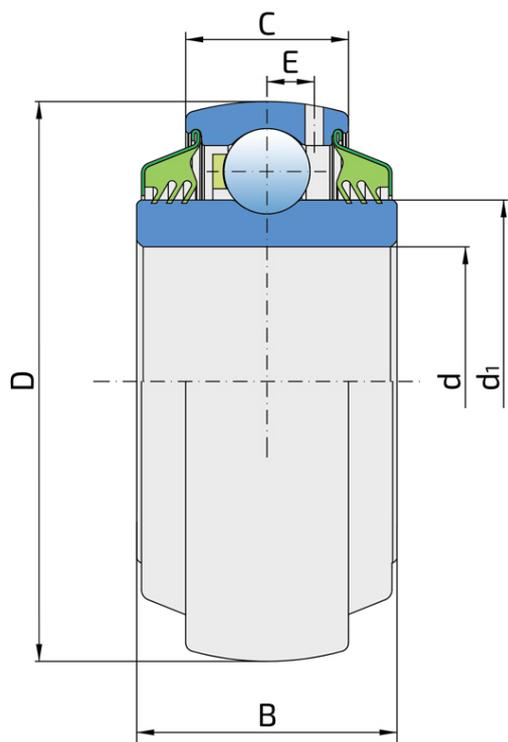

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	30.5 mm
C	Ширина наружного кольца	19 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.6 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.655 kN
kg	Масса	0.31 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

