


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 208 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

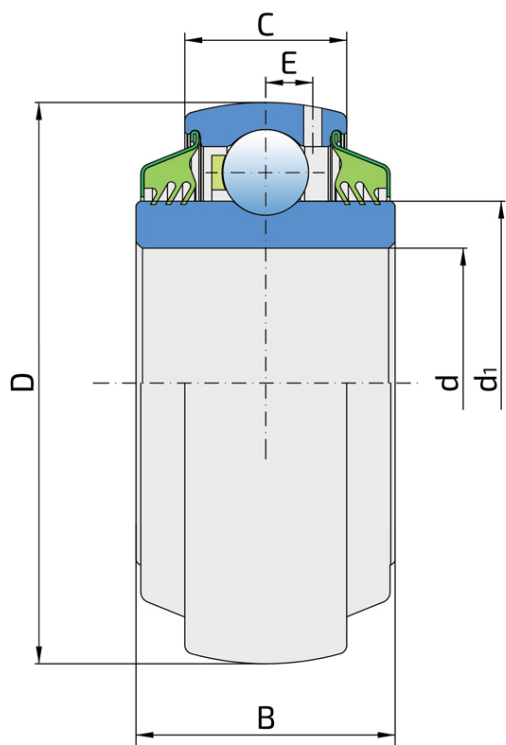

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40 мм
D	Наружный диаметр	80 мм
B	Ширина внутреннего кольца	33.9 мм
C	Ширина наружного кольца	21 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.8 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.1 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	30.7 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	19 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.8 кН
kg	Масса	0.43 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

