


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 208 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом
NULL

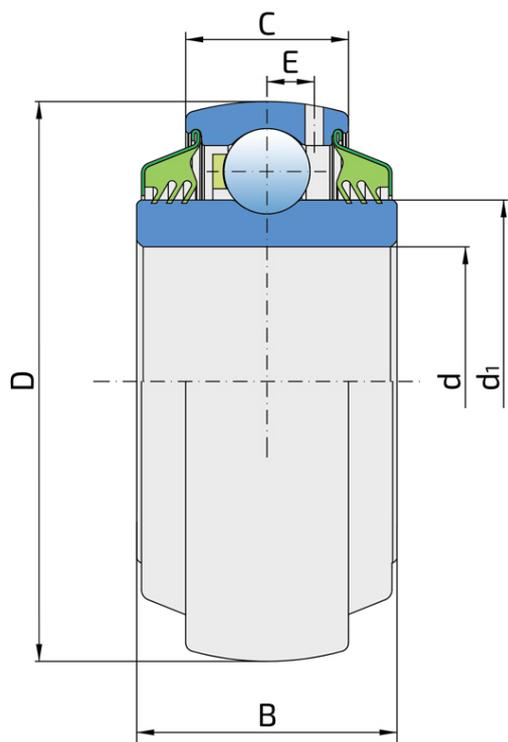

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	33.9 mm
C	Ширина наружного кольца	21 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.8 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.1 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	19 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.8 kN
kg	Масса	0.43 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

