


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 211PP202

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

Дисковая борона

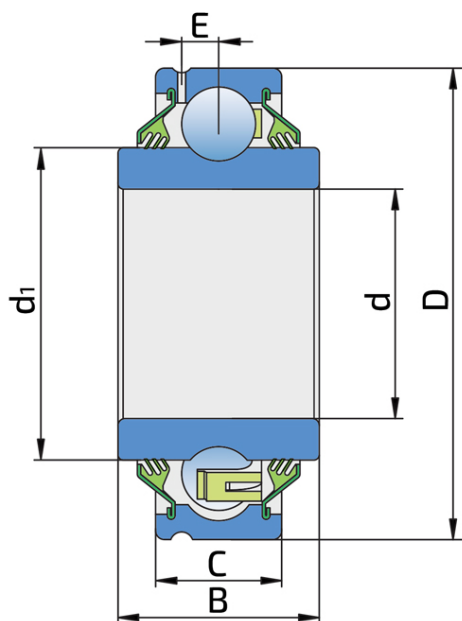

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	2.02 inch
d	Внутренний диаметр	51.308 mm
D	Наружный диаметр	3.94 inch
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	2.37 inch
B	Ширина внутреннего кольца	60.3 mm
C	Ширина наружного кольца	1.31 inch
C	Ширина наружного кольца	33.34 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	29 kN
kg	Масса	1.11 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

