


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 210 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

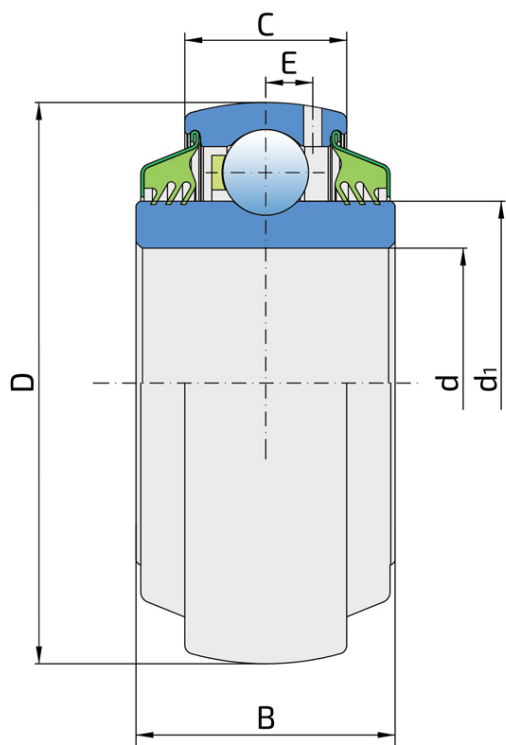

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50 мм
D	Наружный диаметр	90 мм
B	Ширина внутреннего кольца	37 мм
C	Ширина наружного кольца	22 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.4 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35.1 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.98 кН
kg	Масса	0.6 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

