


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 211 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

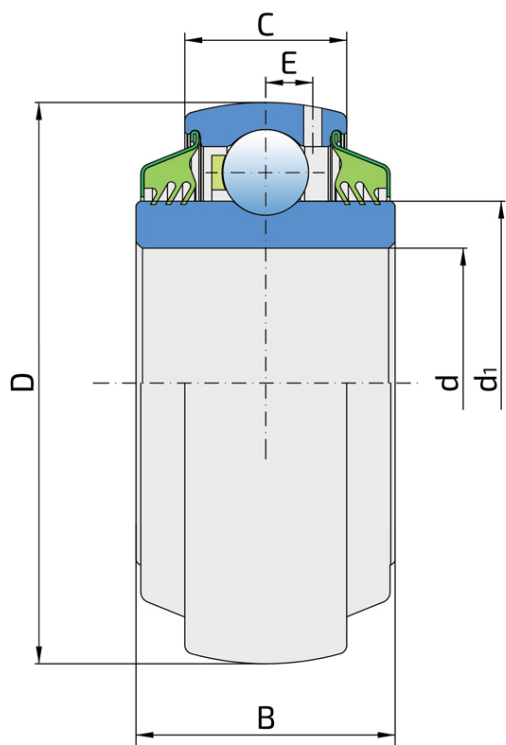

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	55 мм
D	Наружный диаметр	100 мм
B	Ширина внутреннего кольца	40 мм
C	Ширина наружного кольца	25 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	43.6 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	29 кН
P _u	Предел усталостной прочности	1.25 кН
kg	Масса	0.79 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

