


# Four Point Contact Шариковый подшипник

## 06C04-TS

Four Point Contact Шариковый подшипник

Дисковый сошник для сеялок точного высева и зерновых сеялок

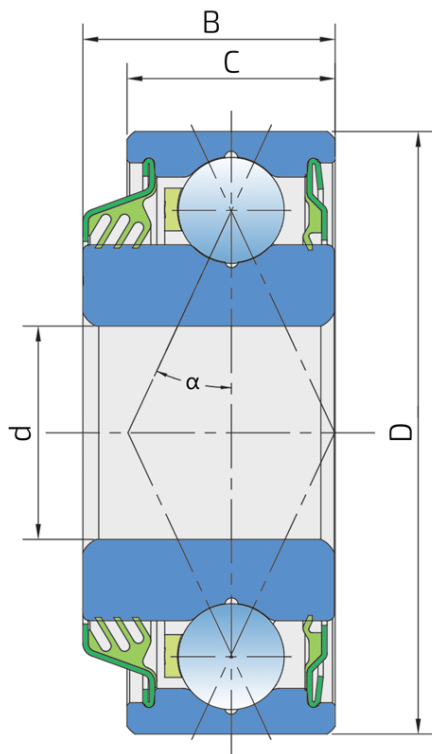

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	16 мм
D	Наружный диаметр	45.2 мм
B	Ширина внутреннего кольца	18.67 мм
C	Ширина наружного кольца	15.4 мм
$\alpha$	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.23 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	19.6 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	12.5 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.525 кН

## Уплотнение

---

### S УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ

S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. &nbsp;

