


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 207 TBS

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом
Универсальное решение

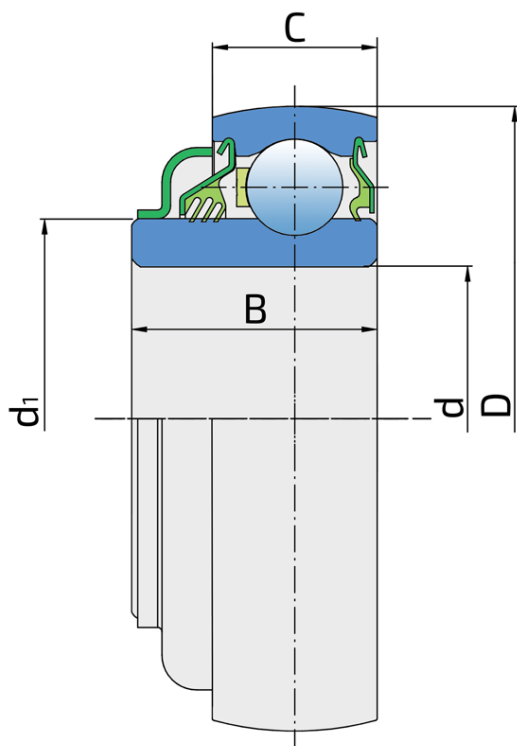

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35 мм
D	Наружный диаметр	72 мм
B	Ширина внутреннего кольца	28.3 мм
C	Ширина наружного кольца	19 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.643 кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

