
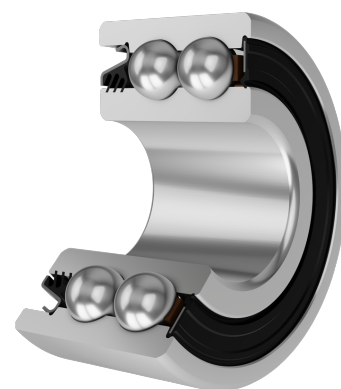


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 3204 TRS

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялки

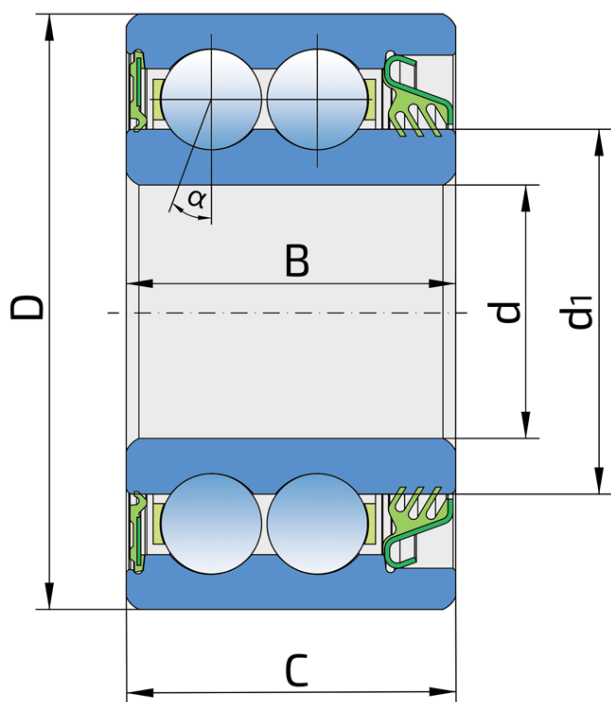

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.8 mm
D	Наружный диаметр	47 mm
C	Ширина наружного кольца	26 mm
B	Ширина внутреннего кольца	26 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.196 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	18.8 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	12.6 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.529 kN

Zaptivanje

RS УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнение RS с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

