
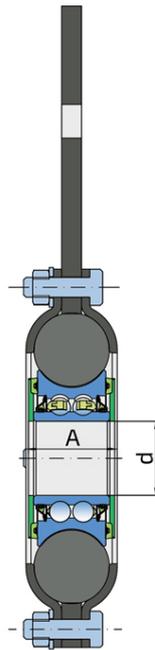


Подшипниковый узел

PRB-45

Подшипниковый узел
Прикатывающий каток

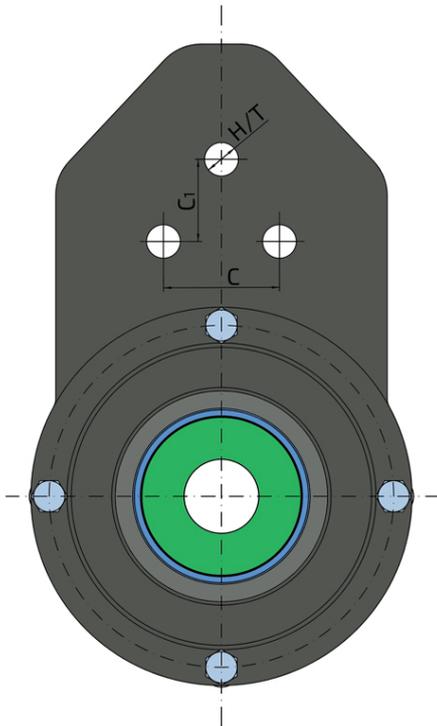

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
A	Общая ширина	55 mm
C	Расстояние между отверстиями	70 mm
C1	Расстояние между отверстиями	50 mm
H/T	Отверстие/Резьба	3x20.5 mm
kg	Масса	9.199 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	51 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	39 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.638 kN

Zaptivanje

ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение и фронтальное 2-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивают одинаковую защиту от загрязнений.

Рекомендуется для применения в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

