


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5205 2D

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

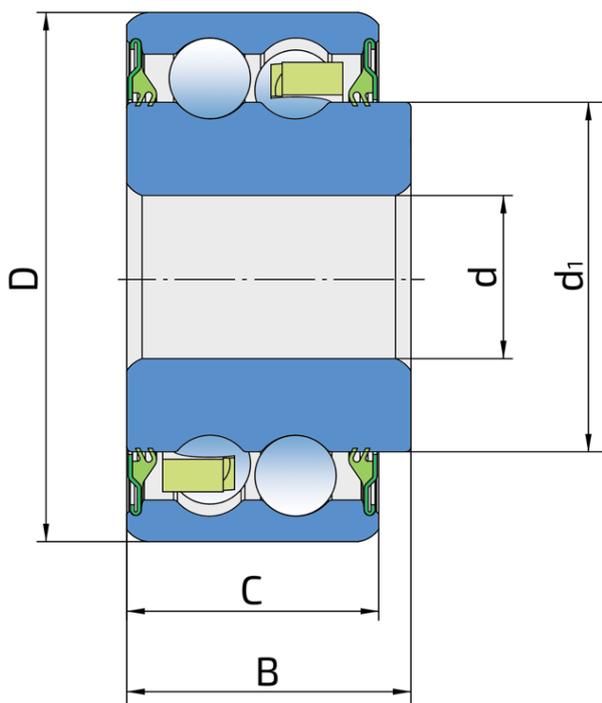

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16.027 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	34.35 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	27.711 mm
C	Ширина наружного кольца	24.562 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.288 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	21.6 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	14.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.601 kN

Zaptivanje

D УПЛОТНЕНИЕ / D УПЛОТНЕНИЕ (2D)

2-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для применения в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

