


Подшипниковый узел Armor

LEFG 212 TDT.H

Подшипниковый узел Armor
Универсальное решение

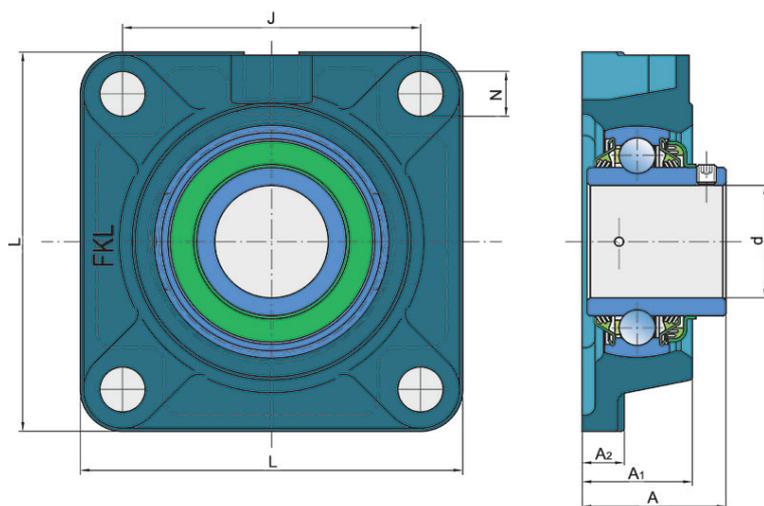

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	60 mm
A1	Общая ширина корпуса	48 mm
A2	Толщина фланца корпуса	19 mm
J	Расстояние между отверстиями	143 mm
L	Общая длина	175 mm
N	Диаметр отверстия	19 mm
A	Общая ширина	68.5 mm
kg	Масса	4.64 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52 kN
Co	Статическая грузоподъемность	36 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.512 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

