


LE 208 TDT

NULL

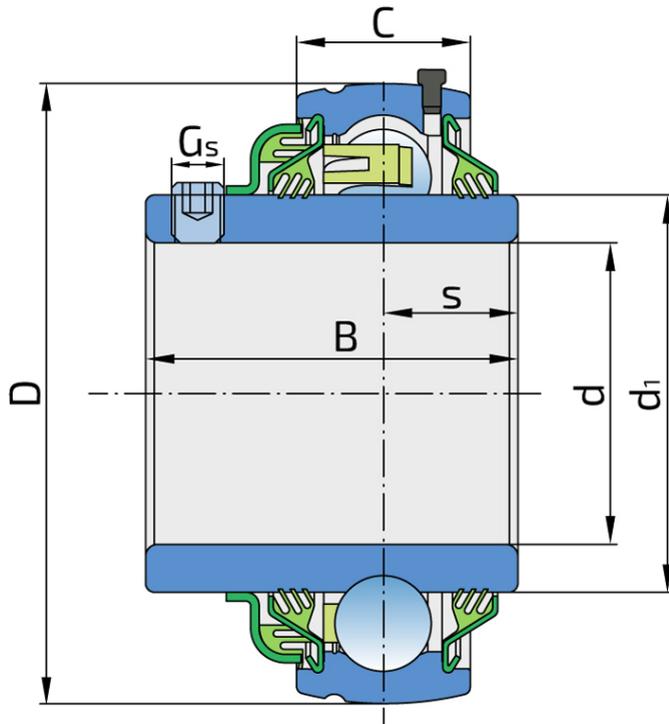

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	49.2 mm
C	Ширина наружного кольца	21 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	18.3 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.8 mm
Gs	Винт	M8x1 mm
kg	Масса	0.595 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.798 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

