


LE 214 TDT

NULL

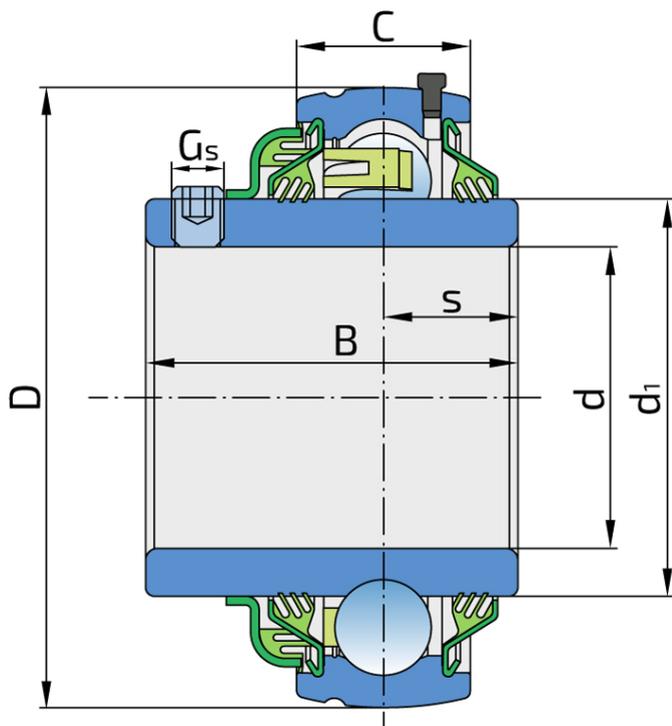

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	70 mm
D	Наружный диаметр	125 mm
B	Ширина внутреннего кольца	69.9 mm
C	Ширина наружного кольца	34 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	30.2 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	87.05 mm
Gs	Винт	M10x1 mm
kg	Масса	2.04 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.4 kN
Co	Статическая грузоподъемность	44 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.848 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

