
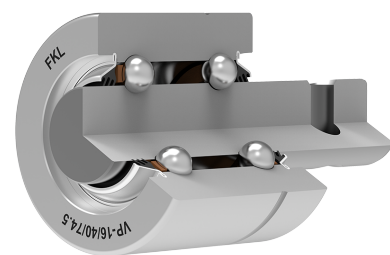


# Двухрядный шариковый подшипник с осью

## VP-16/40/74.5

Двухрядный шариковый подшипник с осью

Сеялка

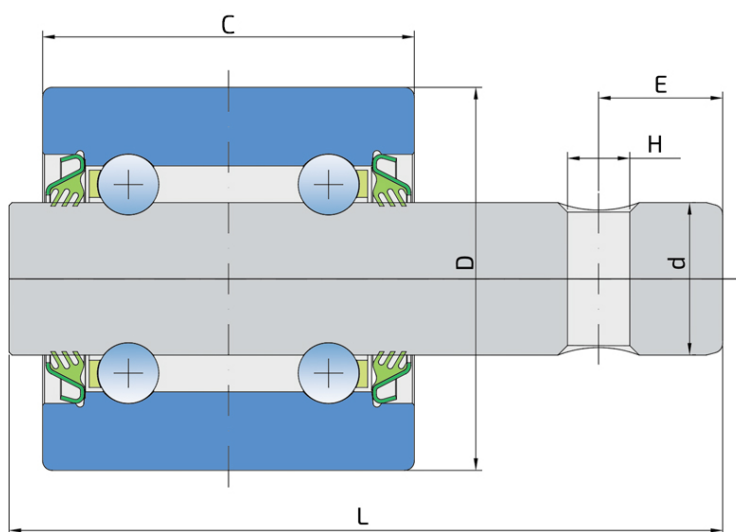

### Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	40 мм
d	Внутренний диаметр	15.918 мм
L	Общая длина	74.5 мм
C	Ширина наружного кольца	38.9 мм
E	Расстояние между осью отверстия и боковой поверхностью внутреннего кольца	12.95 мм
H	Диаметр отверстия	6.5 мм
$\alpha$	Угол контакта	°
kg	Масса	0.44 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	5.15 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	2.94 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.124 кН

## Уплотнение

---

### 2Т

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

