
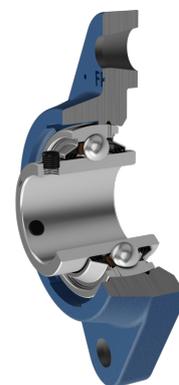


Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LEN 206 2T

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

NULL

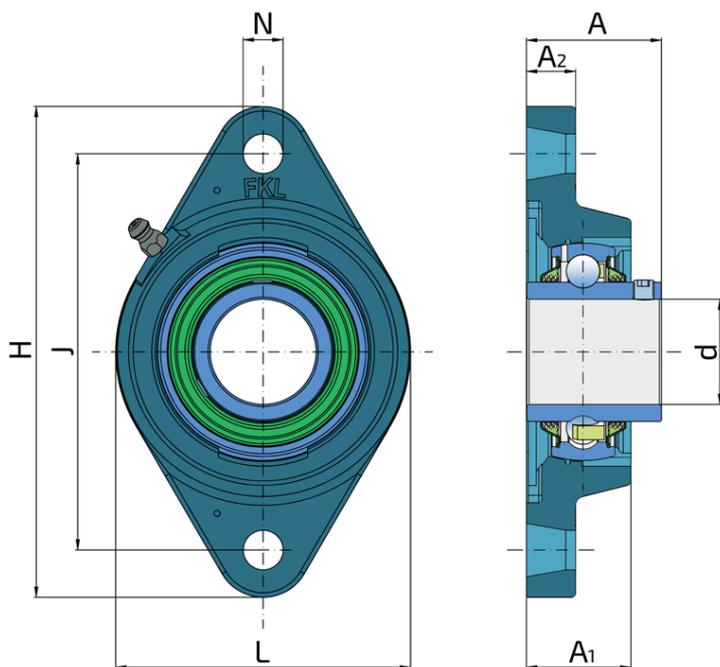

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
L	Общая ширина	80 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	40.2 mm
A1	Общая ширина корпуса	30.5 mm
A2	Толщина фланца корпуса	30.5 mm
H	Высота корпуса	148 mm
J	Расстояние между отверстиями	117 mm
N	Диаметр установочного отверстия	16 mm
kg	Масса	0.9 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	11.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.475 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

