
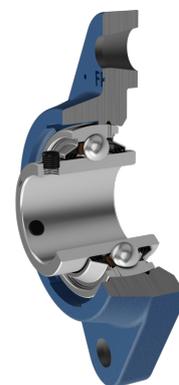


Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LEN 208 2T

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

NULL

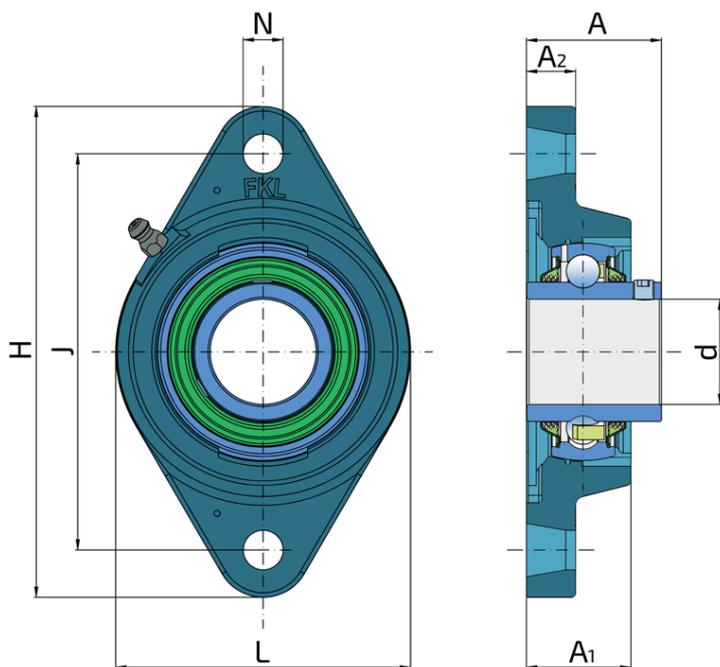

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
L	Общая ширина	100 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	51.2 mm
A1	Общая ширина корпуса	36 mm
A2	Толщина фланца корпуса	16 mm
H	Высота корпуса	175 mm
J	Расстояние между отверстиями	144 mm
N	Диаметр установочного отверстия	16 mm
kg	Масса	1.69 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.8 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

