
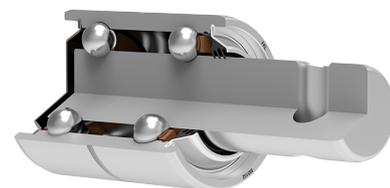


# Двухрядный шариковый подшипник с осью

## 885152

Двухрядный шариковый подшипник с осью

Сеялка

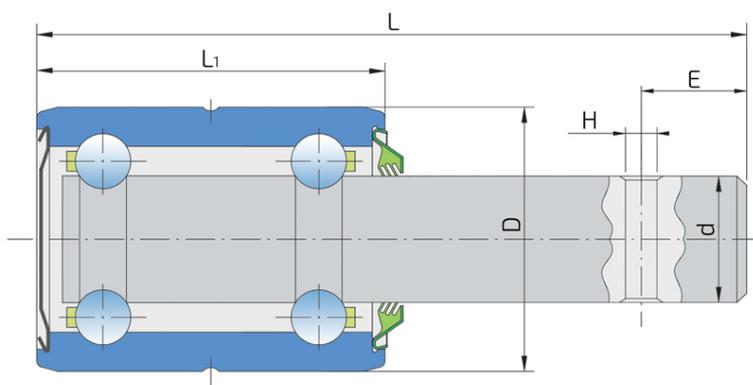

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	15.918 mm
D	Наружный диаметр	30 mm
L	Общая длина	69.3 mm
L1	Общая длина фланца	38.9 mm
H	Диаметр отверстия	6.5 mm
E	Расстояние между осью отверстия и боковой поверхностью внутреннего кольца	11.2 mm
kg	Масса	0.178 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	5.15 kN
Co	Статическая грузоподъемность	2.94 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.124 kN

## Zaptivanje

---

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА / Т УПЛОТНЕНИЕ

Металлическая крышка с одной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой.  
Металлическая крышка предотвращает возможность загрязнения, а 3-х кромочное уплотнение с другой стороны обеспечивает длительную защиту от проникновения любых видов загрязнений..

