
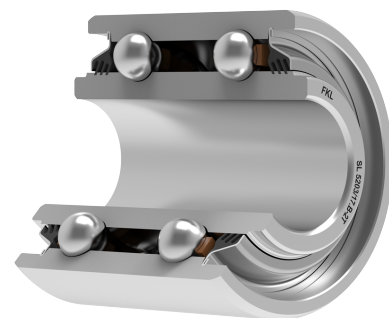


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## SL 5203/17.B-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник  
Сеялка

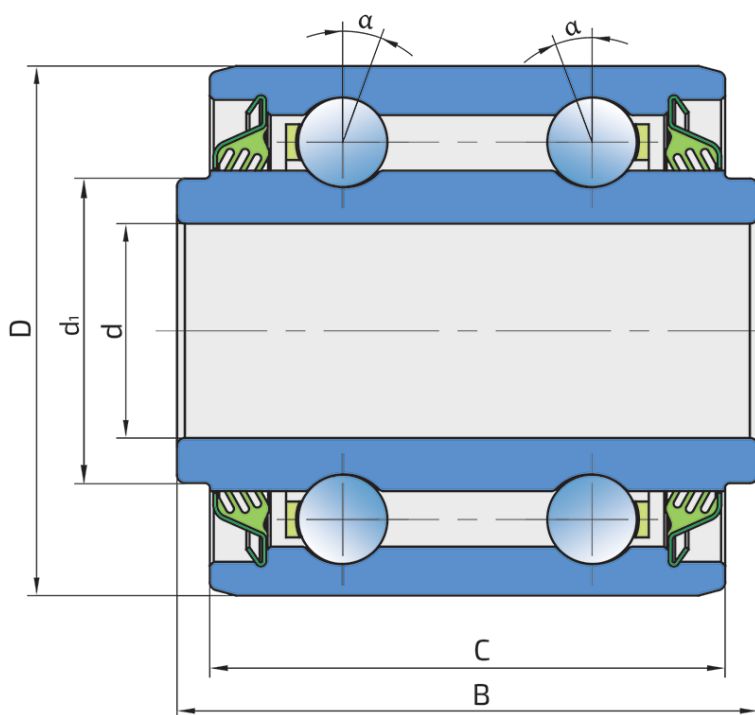

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16.8 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	23 mm
D	Наружный диаметр	40 mm
B	Ширина внутреннего кольца	43.88 mm
C	Ширина наружного кольца	39.12 mm
$\alpha$	Угол контакта	30 °
kg	Масса	0.218 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14.21 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	8.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.37 kN

## Zaptivanje

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

