
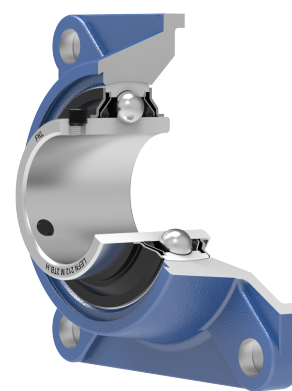


## Подшипниковый узел

### LEFN 212 M 2ТВ.Н

Подшипниковый узел  
Прикатывающий каток

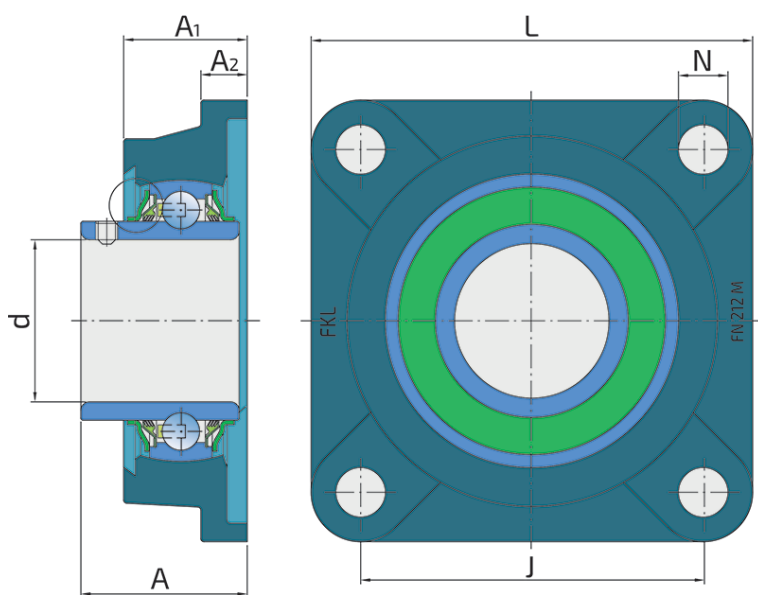

#### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	60 мм
J	Расстояние между отверстиями	143 мм
L	Общая длина	175 мм
A	Общая ширина	73.7 мм
A1	Общая ширина корпуса	52 мм
A2	Толщина фланца корпуса	17 мм
N	Диаметр отверстия	18 мм
kg	Масса	4.27 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52 кН
Co	Статическая грузоподъемность	36 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.512 кН

## Уплотнение

---

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА (2ТВ)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

