
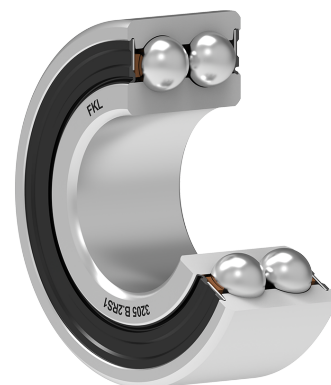


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3205 B.2RS1

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

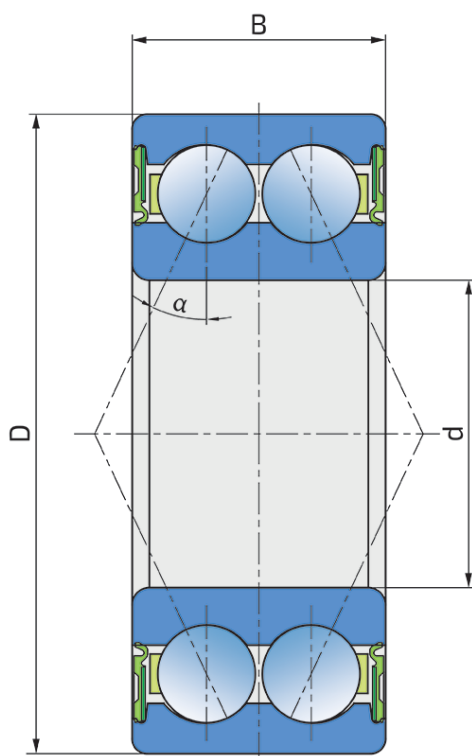

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	25 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	20.6 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.18 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	21.6 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	14.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.6 kN

Zaptivanje

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

