
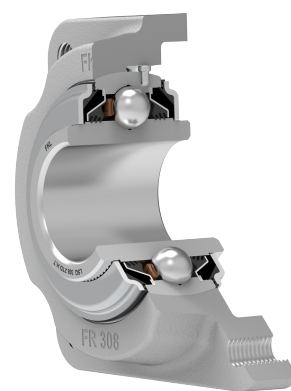


Подшипниковый узел

LSQFR 308 2TD.H.T

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

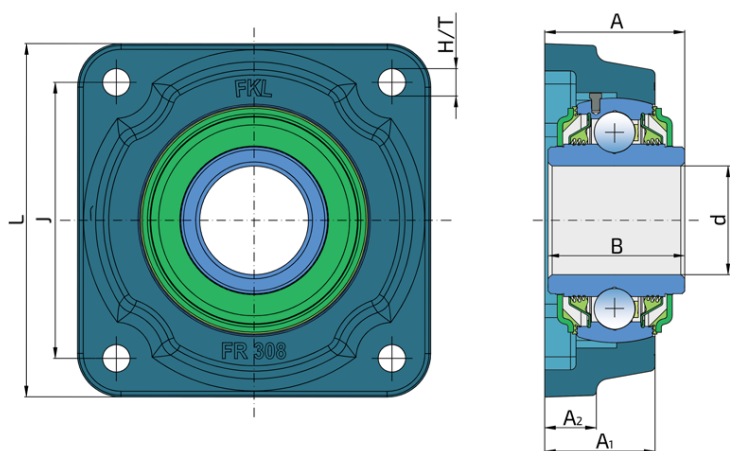

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40 мм
L	Общая длина	130 мм
J	Расстояние между отверстиями	101.5 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4x13 мм
A	Общая ширина	48.4 мм
A1	Общая ширина корпуса	40.6 мм
A2	Толщина фланца корпуса	19 мм
B	Ширина внутреннего кольца	45.8 мм
kg	Масса	2.51 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	41 кН
Co	Статическая грузоподъемность	24 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.01 кН

Уплотнение

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т-УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО

Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение и прорезиненное кольцо с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.

