


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## 5206 KPP3

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник  
Сеялка

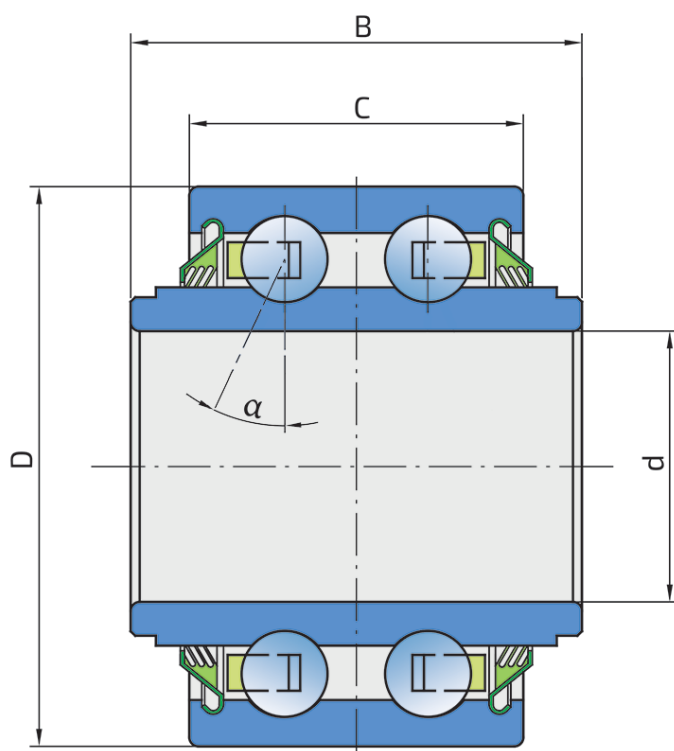

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30.15 mm
D	Наружный диаметр	62 mm
B	Ширина внутреннего кольца	50 mm
C	Ширина наружного кольца	37 mm
$\alpha$	Угол контакта	20 °
kg	Масса	0.5 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	28.7 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	21.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.9156 kN

## Zaptivanje

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

