


# Подшипниковый узел Armor

## LEFG 211-200 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение / Прикатывающий каток

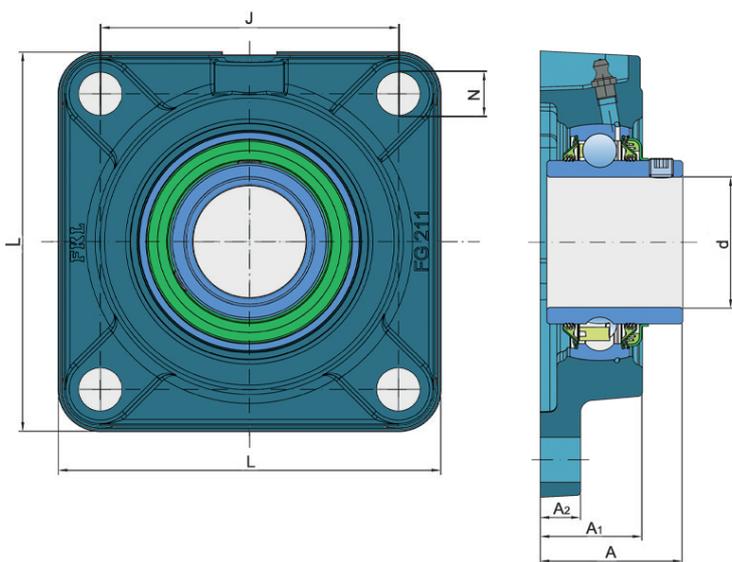

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50.8 mm
d	Внутренний диаметр	2 inch
A1	Общая ширина корпуса	43 mm
A2	Толщина фланца корпуса	17 mm
J	Расстояние между отверстиями	130 mm
L	Общая длина	162 mm
N	Диаметр отверстия	19 mm
A	Общая ширина	59.8 mm
kg	Масса	3.55 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.218 kN

## Zaptivanje

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

