
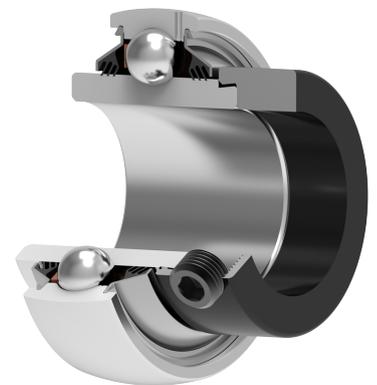


Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

LY 207-104 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

NULL

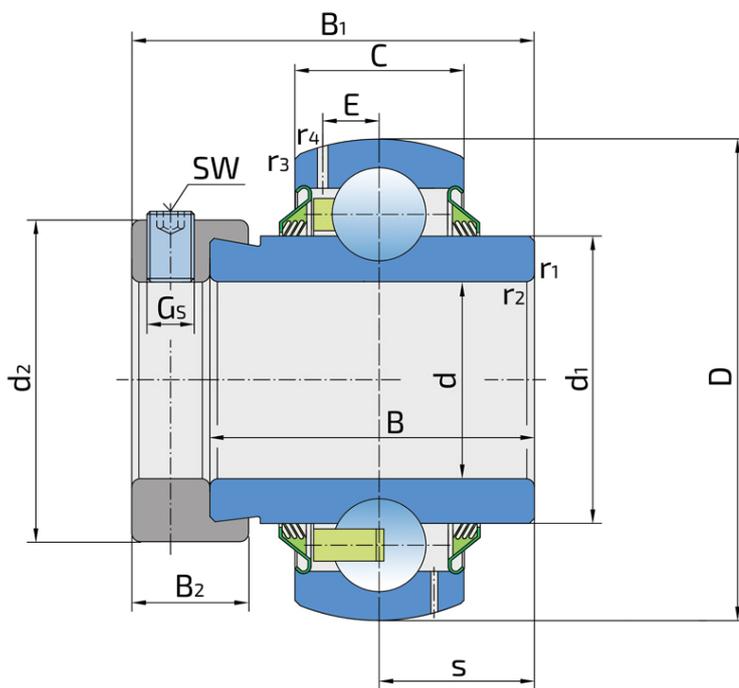

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	31.75 mm
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	37.6 mm
C	Ширина наружного кольца	19 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	18.8 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.6 mm
Gs	Установочный винт	3/8-24 UNF inch
sw	Размер шестигранного ключа для винта	4.763 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3/16 inch
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	1 mm
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	51.1 mm
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	51.2 mm
B2	Ширина эксцентрикового кольца	17.5 mm
kg	Масса	0.57 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN

Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.66 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

