
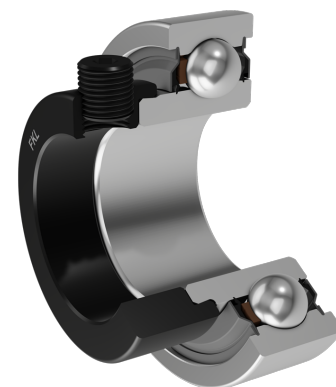


Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

UY 204-012 2S.SH

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

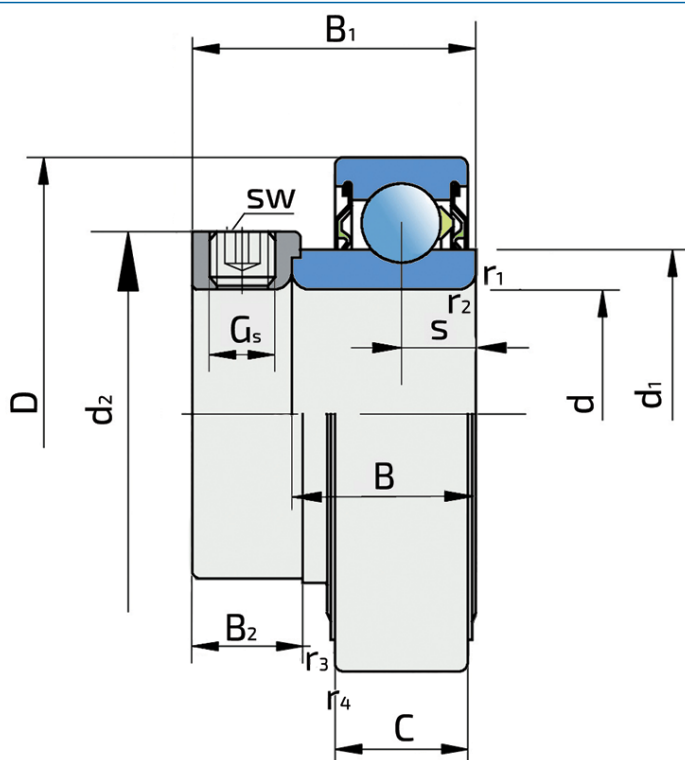

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	19.05 мм
D	Наружный диаметр	47 мм
B	Ширина внутреннего кольца	21.5 мм
C	Ширина наружного кольца	14 мм
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	7.5 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.2 мм
Gs	Установочный винт	1/4-28 UNF дюйм
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3.175 мм
sw	Размер шестигранного ключа для винта	1/8 дюйм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.6 мм
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6 мм
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	31 мм
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	33 мм
B1	Ширина закрепительной втулки	13.5 мм
kg	Масса	0.19 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	9.8 кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 кН

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

