


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5204/20-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Сеялка

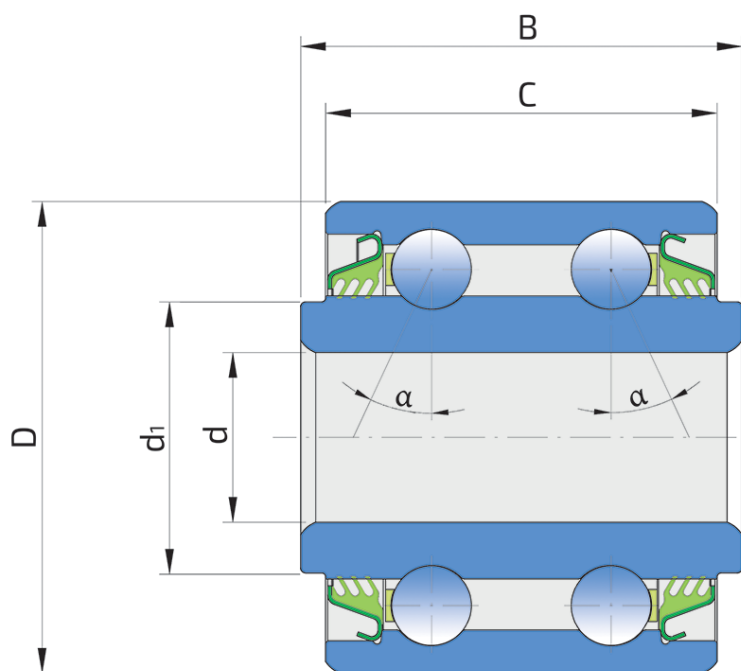

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	27 mm
D	Наружный диаметр	47 mm
B	Ширина внутреннего кольца	44 mm
C	Ширина наружного кольца	39 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.29 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	18.8 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	12.6 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.529 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

