


Шариковый подшипник

Q203PP-CC.AH05

Шариковый подшипник

Сеялка

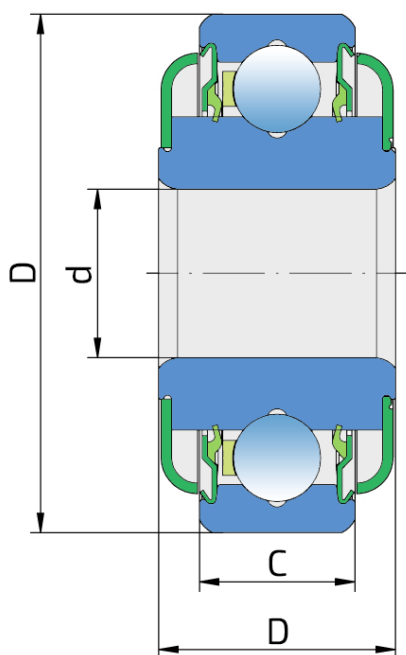

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	13 mm
D	Наружный диаметр	40 mm
B	Ширина внутреннего кольца	18.3 mm
C	Ширина наружного кольца	12 mm
kg	Масса	0.092 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	15 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	9.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.386 kN

Zaptivanje

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО + S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ + ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

Двойное уплотнение. Защитное кольцо, установленное на внутреннем кольце, защищает от крупных частиц загрязнений и образует лабиринт с листовой частью уплотнения; уплотнение S с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, которое обеспечивает контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у уплотнения S, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для эксплуатации в тяжелых условиях благодаря лучшей защите от загрязняющих частиц.

