



Four Point Contact Шариковый подшипник

SL 53-014-2T

Four Point Contact Шариковый подшипник

Сеялка

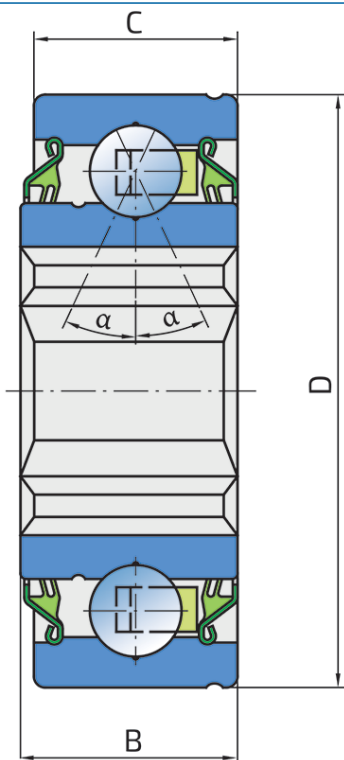

Tehničke Specifikacije

a	Шестигранное отверстие	22.25 mm
d	Внутренний диаметр	22.8 mm
D	Наружный диаметр	53.086 mm
B	Ширина внутреннего кольца	19.4 mm
C	Ширина наружного кольца	18.288 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.174 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.328 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ D/ УПЛОТНЕНИЕ D (2D)

2-х кромочное уплотнение обеспечивает двойную защиту по сравнению с уплотнением S-типа. При этом допустимые обороты значительно ниже из-за большого трения между резиновыми кромками и внутренним кольцом, до 1500 об/мин. Металлическая часть защищает уплотнения от грязи, пыли и твердых частиц, одновременно создавая лабиринт с резиновой частью. Применяется в подшипниках, предназначенных для с/х и строительных машин, с частотой вращения до 1500 об/мин.

