


Four Point Contact Шариковый подшипник

SL 5316 2T

Four Point Contact Шариковый подшипник

Сеялка

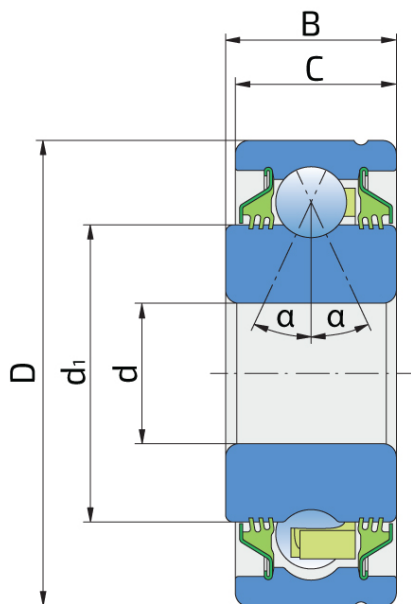

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.74 mm
D	Наружный диаметр	53.086 mm
B	Ширина внутреннего кольца	19.4 mm
C	Ширина наружного кольца	18.288 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.21 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14.02 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	7.85 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.33 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

