


Подшипниковый узел

LSQFR 308-13.5 TQT.H.T

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

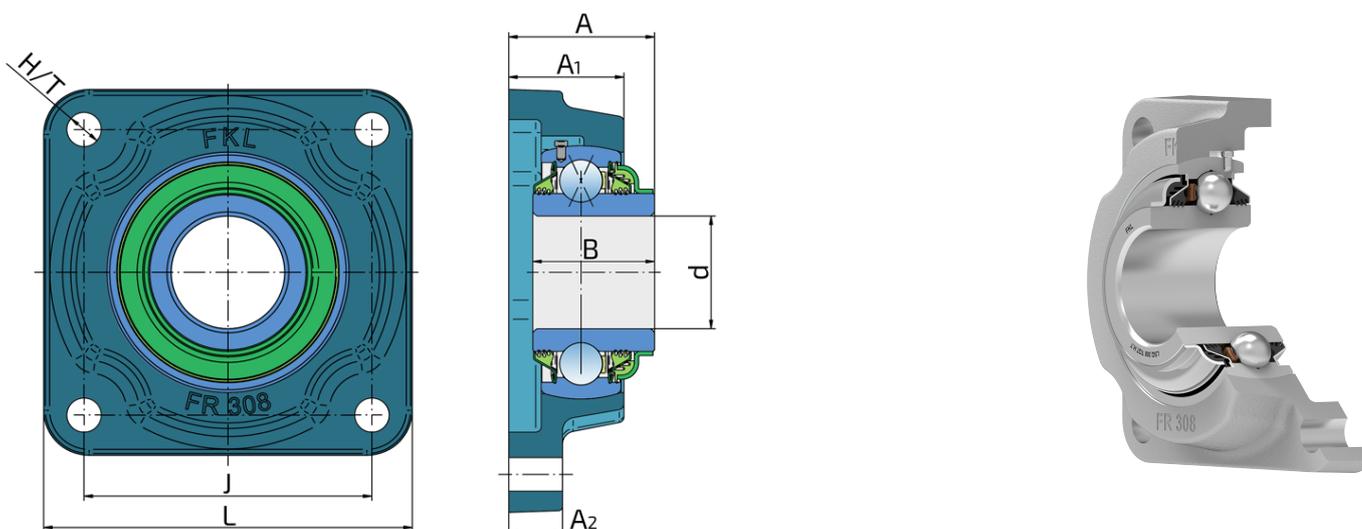

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
L	Общая длина	130 mm
J	Расстояние между отверстиями	101.5 mm
H/T	Отверстие/Резьба	13.5 mm
A	Общая ширина	51.4 mm
A1	Общая ширина корпуса	40.6 mm
A2	Толщина фланца корпуса	19 mm
B	Ширина внутреннего кольца	42.9 mm
kg	Масса	2.414 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.3 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.898 kN

Zaptivanje

TQ УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 7-кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. Инновационное 7-кромочное уплотнение обеспечивает идеальную посадку на внутреннем кольце, обеспечивая исключительную герметичность и долговечность даже в экстремальных условиях. Уплотнение TQT эффективно предотвращает проникновение воды, снега, грязи и пыли, обеспечивая надежную защиту подшипника и продлевая его срок службы.

