


# Four Point Contact Шариковый подшипник

## SLU 53-012-2T

Four Point Contact Шариковый подшипник

Сеялка

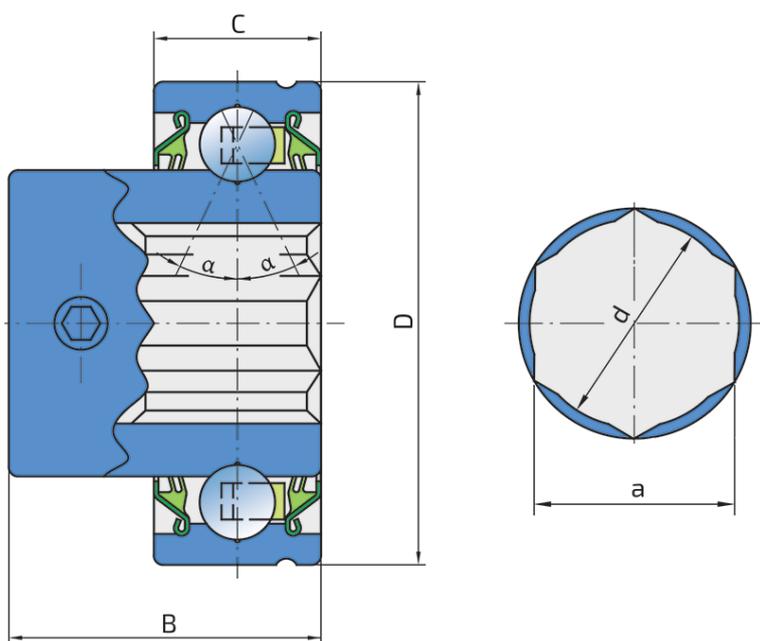

### Tehničke Specifikacije

C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
D	Наружный диаметр	53.086 mm
d	Внутренний диаметр	19.6 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	18.288 mm
kg	Масса	0.257 kg
B	Ширина внутреннего кольца	34.2 mm
$\alpha$	Угол контакта	25 °
a	Размер оси	19.18 inch

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ D/ УПЛОТНЕНИЕ D (2D)

2-х кромочное уплотнение обеспечивает двойную защиту по сравнению с уплотнением S-типа. При этом допустимые обороты значительно ниже из-за большого трения между резиновыми кромками и внутренним кольцом, до 1500 об/мин. Металлическая часть защищает уплотнения от грязи, пыли и твердых частиц, одновременно создавая лабиринт с резиновой частью. Применяется в подшипниках, предназначенных для с/х и строительных машин, с частотой вращения до 1500 об/мин.

