
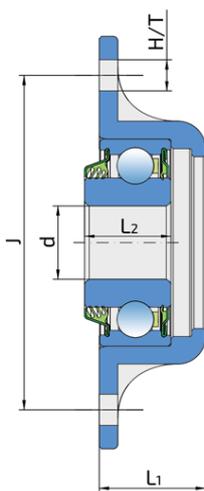


Подшипниковый узел s (Angular contact ball bearings in pressed steel housing)

PL90-73/6H-B16

Подшипниковый узел s (Angular contact ball bearings in pressed steel housing)

Сеялки

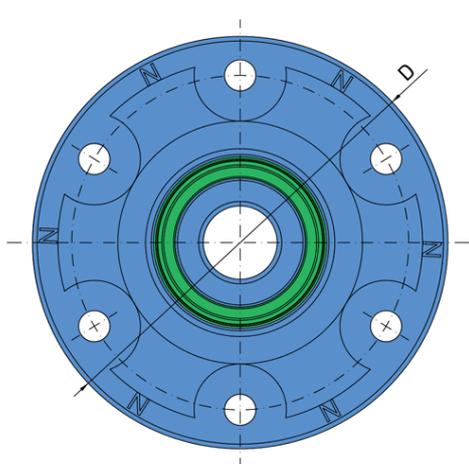

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16 mm
D	Наружный диаметр	90 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	73 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x6.8 mm
L1	Общая длина фланца	23 mm
L2	Ширина подшипника	18.67 mm
kg	Масса	0.4 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	60 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	45.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.924 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и S уплотнение с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с основной стороны, защищенное установленным диском, предотвращает попадание загрязнений в подшипник. S уплотнение с передней стороны предотвращает попадание загрязнений в подшипник.

