
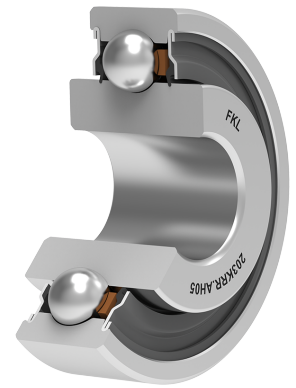


Шариковый подшипник

203KRR.AH05

Шариковый подшипник
Сеялка, зубчатое колесо

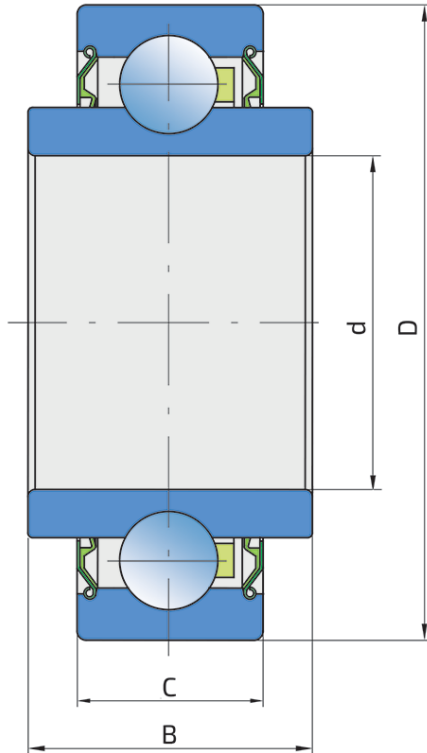

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	13 мм
D	Наружный диаметр	40 мм
B	Ширина внутреннего кольца	18.29 мм
C	Ширина наружного кольца	12 мм
kg	Масса	0.09 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	9.5 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	4.75 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.2 кН

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

