


## Ball bearing

### LS 208 TDT.H.T\*K

Ball bearing

Культиваторы и сеялки

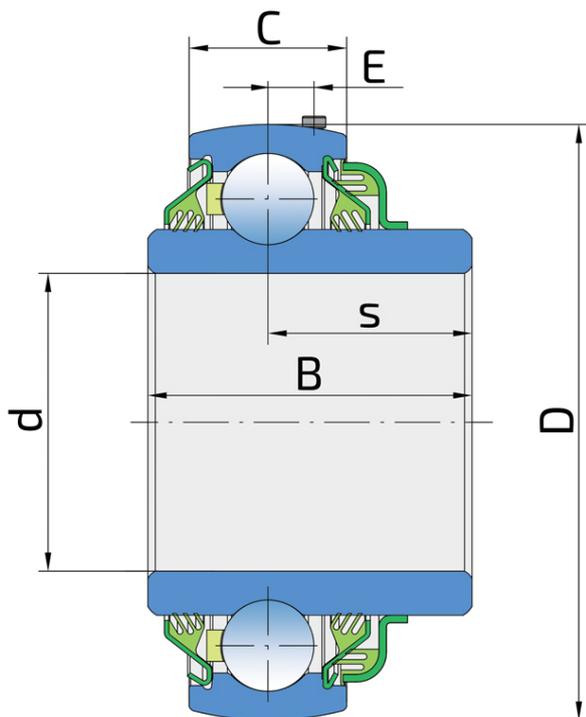

#### Tehničke Specifikacije

|                  |  |          |
|------------------|--|----------|
| d                | Внутренний диаметр   | 40 mm    |
| D                | Наружный диаметр   | 80 mm    |
| B                | Ширина внутреннего кольца  | 43.2 mm  |
| C                | Ширина наружного кольца  | 21 mm    |
| E                | Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки                   | 6.15 mm  |
| s                | Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения | 27.2 mm  |
| kg               | Масса  | 0.57 kg  |
| C <sub>dyn</sub> | Динамическая грузоподъемность  | 30.7 kN  |
| C <sub>0</sub>   | Статическая грузоподъемность   | 19 kN    |
| P <sub>u</sub>   | Предел усталостной прочности   | 0.798 kN |

## Zaptivanje

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

