


Ball bearing

LSQ 309 TQT.H.T

Ball bearing

Прикатывающий каток

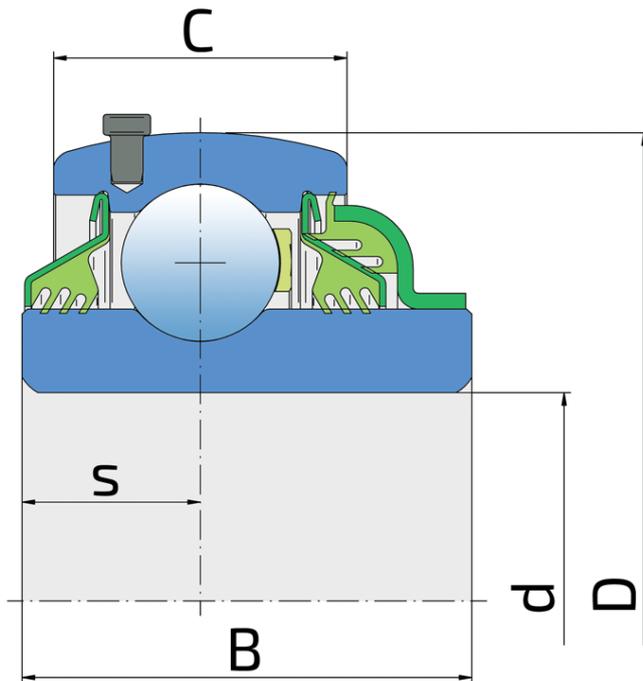

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	50.45 mm
C	Ширина наружного кольца	29 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	22.95 mm
kg	Масса	1.204 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	80.8 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	59 kN
P _u	Предел усталостной прочности	2.478 kN

Zaptivanje

TQ УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 7-кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. Инновационное 7-кромочное уплотнение обеспечивает идеальную посадку на внутреннем кольце, обеспечивая исключительную герметичность и долговечность даже в экстремальных условиях. Уплотнение TQT эффективно предотвращает проникновение воды, снега, грязи и пыли, обеспечивая надежную защиту подшипника и продлевая его срок службы.

