


Ball bearing

LESQ 212 TDT.H

Ball bearing

Культиватор, сеялка

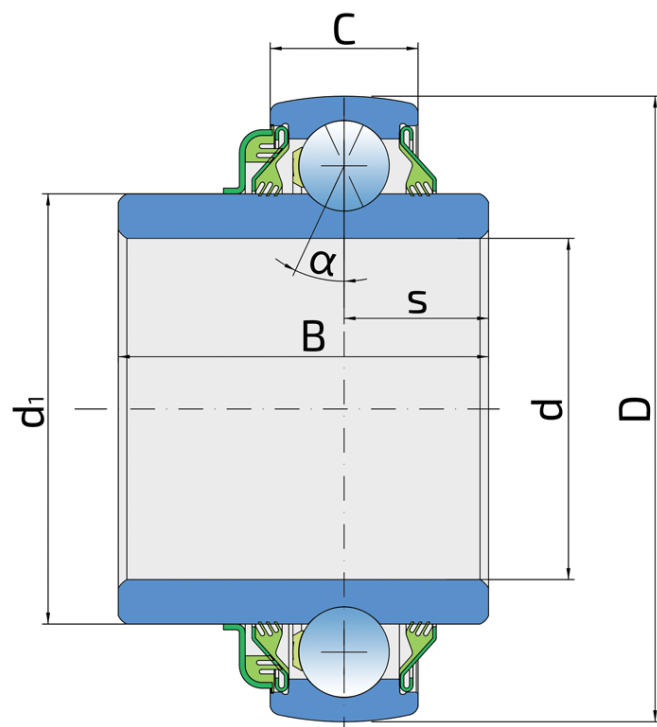

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	60 mm
D	Наружный диаметр	110 mm
B	Ширина внутреннего кольца	65.1 mm
C	Ширина наружного кольца	26 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	25.4 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	75.64 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	1.453 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	79.3 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	67.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	2.822 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

