
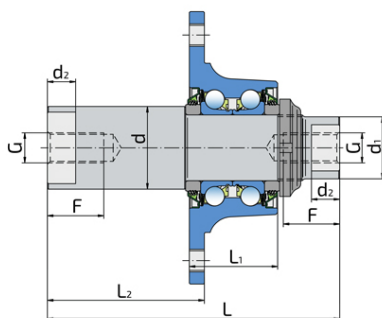


Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

IL40-120/6T-2xM16

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

Дисковая борна



Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	120 мм
D	Наружный диаметр	145 мм
D1	Центральное отверстие на диске	90 мм
d	Диаметр оси	44 мм
d1		33 мм
d2		15 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	2x22 мм
G	Внутренняя резьба	M16x1.5 мм
L	Общая длина	155.5 мм
L1	Общая длина фланца	47 мм
L2		83.5 мм
F	Длина резьбовой части	30 мм
kg	Масса	3.08 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	42.9 кН
Co	Статическая грузоподъемность	36.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.525 кН

Уплотнение

