


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5204 2D

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

COMING SOON...

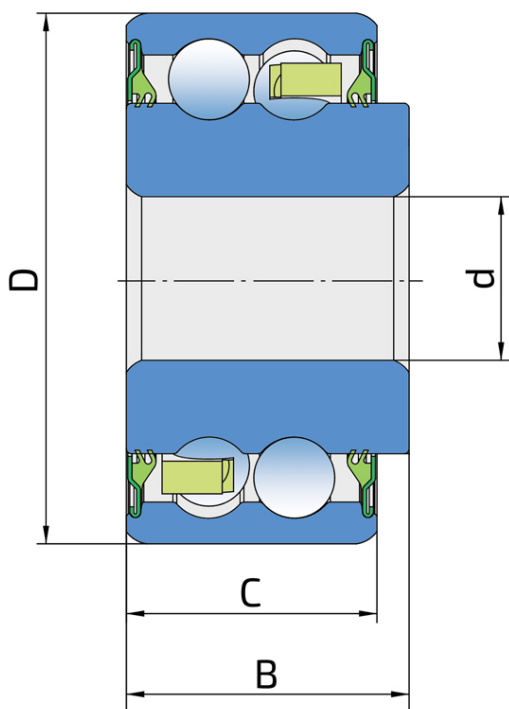

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16.027 mm
D	Наружный диаметр	45.225 mm
B	Ширина внутреннего кольца	26 mm
C	Ширина наружного кольца	22.82 mm
α	Угол контакта	20 °
kg	Масса	0.19 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	16.3 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	10.9 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.458 kN

Zaptivanje

D УПЛОТНЕНИЕ / D УПЛОТНЕНИЕ (2D)

2-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для применения в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

