


W215KPP52

COMING SOON...

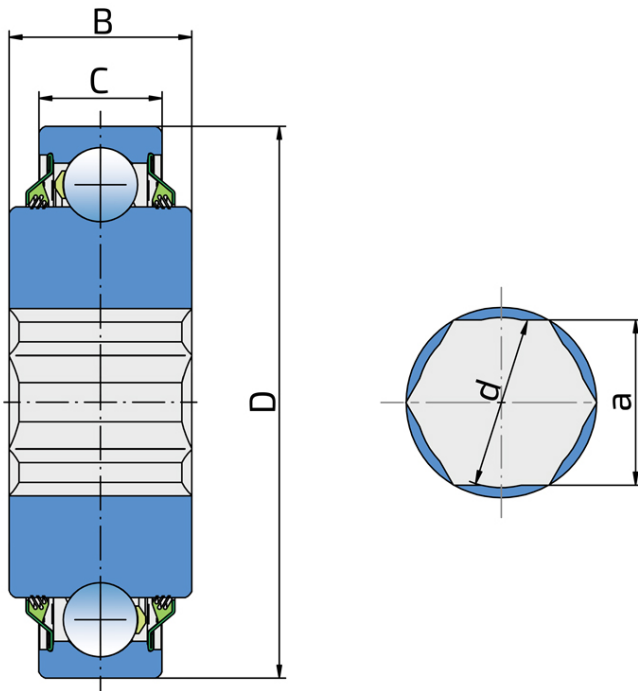

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|-------------------------------|----------|
| a | Размер шестиугольника | 38.25 mm |
| a1 | Диагональ шестиугольника | 44 mm |
| d | Внутренний диаметр | 39.35 mm |
| D | Наружный диаметр | 130 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 43 mm |
| C | Ширина наружного кольца | 29 mm |
| kg | Масса | 2.65 kg |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 81.7 kN |
| Co | Статическая грузоподъемность | 51.8 kN |
| Pu | Предел усталостной прочности | 2.176 kN |

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

