


W215KPP52

COMING SOON...

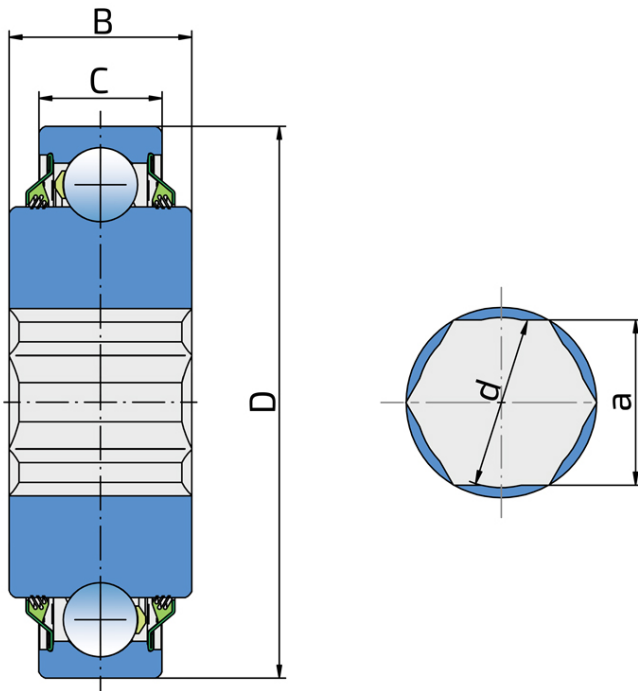

Техническая спецификация

| | | |
|------|-------------------------------|----------|
| a | Размер шестиугольника | 38.25 мм |
| a1 | Диагональ шестиугольника | 44 мм |
| d | Внутренний диаметр | 39.35 мм |
| D | Наружный диаметр | 130 мм |
| B | Ширина внутреннего кольца | 43 мм |
| C | Ширина наружного кольца | 29 мм |
| kg | Масса | 2.65 кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 81.7 кН |
| Co | Статическая грузоподъемность | 51.8 кН |
| Pu | Предел усталостной прочности | 2.176 кН |

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

