
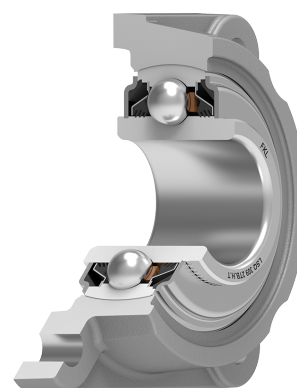


## Подшипниковый узел

### LSQFR 309 2ТВ.Н.Т

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

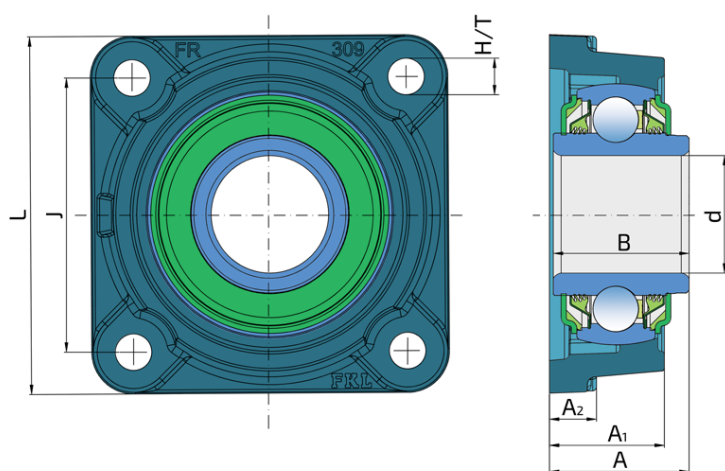

#### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45 мм
L	Общая длина	137 мм
J	Расстояние между отверстиями	105 мм
H/T	Отверстие/Резьба	14 мм
A	Общая ширина	54 мм
A1	Общая ширина корпуса	44 мм
A2	Толщина фланца корпуса	22 мм
B	Ширина внутреннего кольца	51.1 мм
kg	Масса	3.4 кг
Co	Статическая грузоподъемность	59.6 кН
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	80.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.503 кН

## Уплотнение

### ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО

Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с прорезиненным кольцом с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное резиновое кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию. &nbsp;

