


Подшипниковый узел

LSQFR 309 2TB.H.T

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

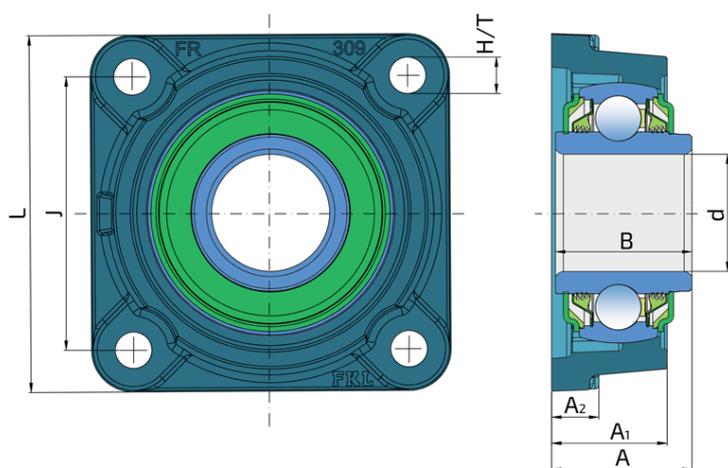

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
L	Общая длина	137 mm
J	Расстояние между отверстиями	105 mm
H/T	Отверстие/Резьба	14 mm
A	Общая ширина	54 mm
A1	Общая ширина корпуса	44 mm
A2	Толщина фланца корпуса	22 mm
B	Ширина внутреннего кольца	51.1 mm
kg	Масса	3.4 kg
Co	Статическая грузоподъемность	59.6 kN
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	80.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	2.503 kN

Zaptivanje

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО

Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с прорезиненным кольцом с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное резиновое кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.

