
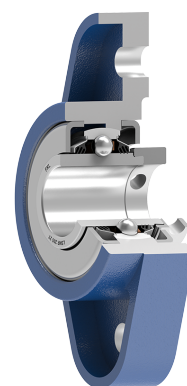


Подшипниковый узел

LSNR 205 2T

Подшипниковый узел
Прикатывающий каток

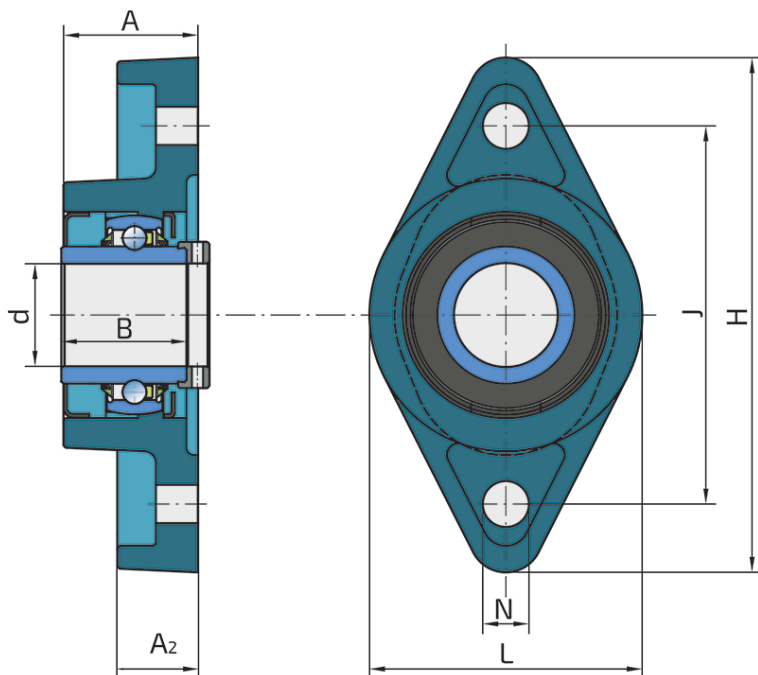

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|-------------------------------|----------|
| d | Внутренний диаметр | 25 mm |
| H | Высота корпуса | 135 mm |
| L | Общая длина | 71 mm |
| J | Расстояние между отверстиями | 99 mm |
| A | Общая ширина | 35 mm |
| A2 | Толщина фланца корпуса | 21 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 34.8 mm |
| N | Диаметр отверстия | 11 mm |
| kg | Масса | 0.91 kg |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 14 kN |
| Co | Статическая грузоподъемность | 7.8 kN |
| Pu | Предел усталостной прочности | 0.328 kN |

Zaptivanje

ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО+УПЛОТНЕНИЕ Т / УПЛОТНЕНИЕ Т +ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

3-х кромочное уплотнение с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с другой стороны, которая подвержена воздействию загрязнений. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений и наматывания стеблей травы, растений и веревок.

