


# Шариковый подшипник

## LY 208-108 2F.SH

Шариковый подшипник

Комбайн

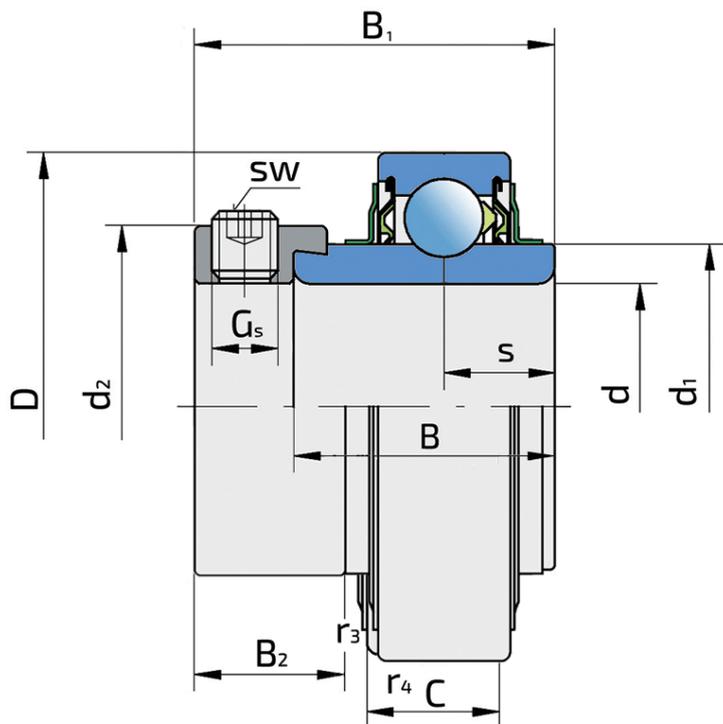

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	38.1 mm
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	42.8 mm
C	Ширина наружного кольца	21 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	21.4 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
Gs	Установочный винт	3/8-24 UNF inch
sw	Размер шестигранного ключа для винта	4.763 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3/16 inch
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	1.5 mm
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	56.3 mm
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	63.6 mm
B2	Ширина эксцентрикового кольца	18.3 mm
kg	Масса	0.8 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.798 kN

## Zaptivanje

### F УПЛОТНЕНИЕ / F УПЛОТНЕНИЕ (2F)

2-х кромочное уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннем кольце, защищает от твердых частиц грязи, создавая лабиринт с металлической частью уплотнения; S-уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, образующее контактное уплотнение. Трение и частота вращения такие же, как у S-уплотнения, но оно обеспечивает гораздо лучшую защиту от твердых частиц. Это очень хорошая система уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твердых частиц, одновременно создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая кромка обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для тяжелых условий эксплуатации благодаря лучшей защите от внешних воздействий. Используется в подшипниках типа Y (стандарт).

