


Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом

W 208PP16

Серия с шестигранным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом
Комбайн

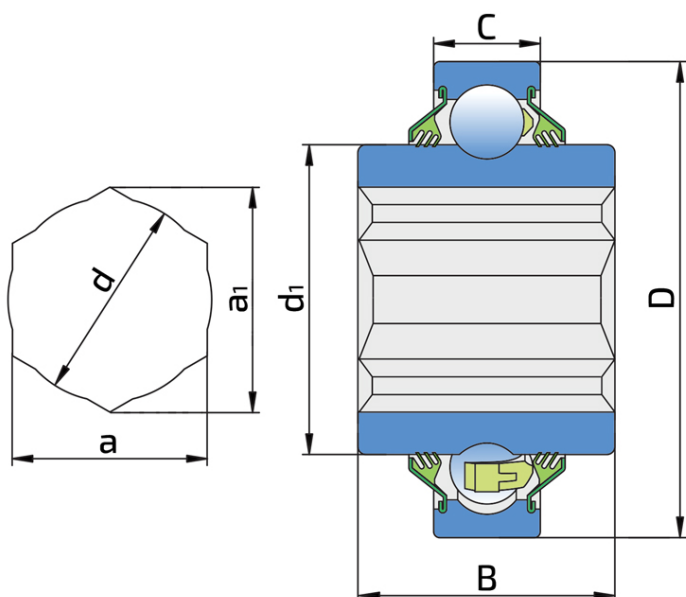

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.1496 дюйм
D	Наружный диаметр	80 мм
C	Ширина наружного кольца	0.709 дюйм
C	Ширина наружного кольца	18 мм
d	Внутренний диаметр	1.28 дюйм
d	Внутренний диаметр	32.5 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.047 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.437 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 мм
a		1.251
a	Шестигранное отверстие	31.78 мм
a	Размер оси	1 1/4 дюйм
a1		1.44
a1	Диагональ шестиугольника	36.6 мм
kg	Масса	0.68 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 кН

Co	Статическая грузоподъемность	19 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.8 кН

Уплотнение

2Т

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

