


Подшипниковый узел

LEFN 210 2TB

Подшипниковый узел

Культиваторы и дисковые сеялки

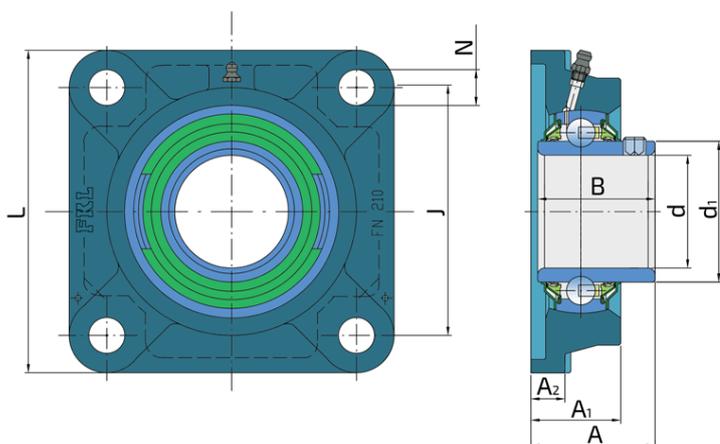

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
L	Общая длина	143 mm
J	Расстояние между отверстиями	111 mm
N	Диаметр отверстия	O 16H13 mm
A	Общая ширина	54.6 mm
A1	Общая ширина корпуса	40 mm
A2	Толщина фланца корпуса	11 mm
B	Ширина внутреннего кольца	51.6 mm
kg	Масса	2.6 kg
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.974 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допускает вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

