


# Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

## IL20-82/5T-B16

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

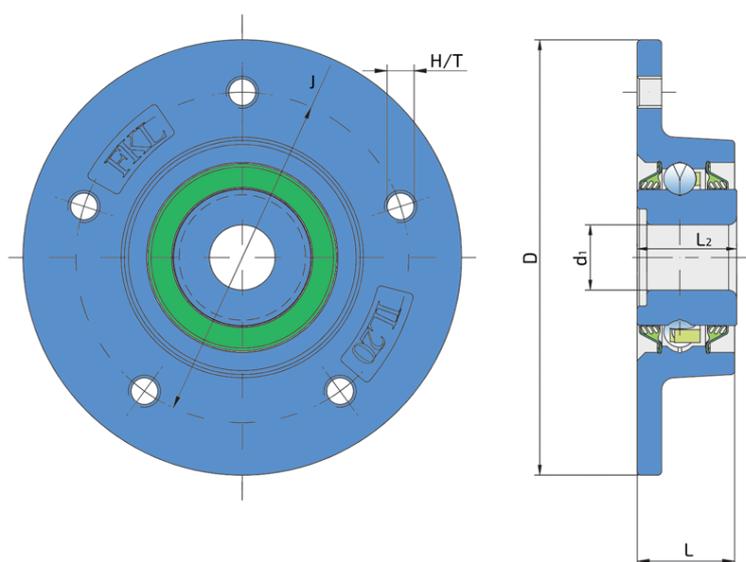

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	82 mm
D	Наружный диаметр	108 mm
H/T	Отверстие/Резьба	5xM8 mm
d1	Внутренний диаметр	16.2 mm
L	Общая длина	24.5 mm
L2	Ширина подшипника	24.5 mm
kg	Масса	0.64 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	22 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.638 kN

## Zaptivanje

---

### 2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

